

## Spa Baltik Remplacer le moteur de filtration (SB-HW20)


### ÉTAPE 1 : AVANT DE COMMENCER

**1** **Prévoyez :** 1 tournevis cruciforme et un moteur de filtration neuf (**Référence 12778**)


**2** **Attention :** Avant toute intervention, éteignez le bloc technique et débranchez le cordon d'alimentation de la prise

### ÉTAPE 2 : REMPLACER LE MOTEUR

**1.** Dévissez les 4 vis du capot et retournez le bloc pour enlever la base

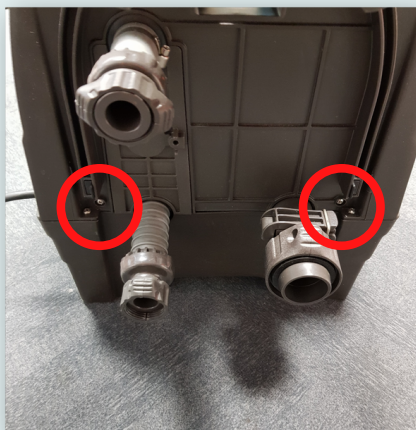

**2.** Dévissez les 2 écrous, le connecteur du moteur et la vis de fixation et **enlevez** l'ancien moteur de filtration

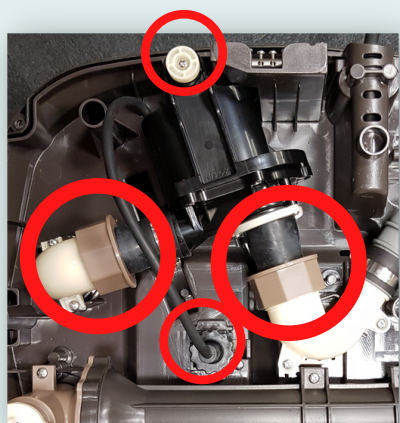

**3.**

Reprenez les étapes dans le sens inverse pour remonter le nouveau moteur de filtration