


## Comment réparer une fuite sur ma piscine en eau ?

### ÉTAPE 1 : AVANT DE COMMENCER

- 1 Prévoyez :** Un kit de réparation (patch vinyle) / Une colle spéciale liner PVC / Un chiffon
- 2 Localisez la fuite**
- 3 Si fuite sur le boudin :** dégonflez-le et assurez-vous que le niveau d'eau soit en dessous de la soudure du boudin
- 4 Découpez** une rustine ronde (si accroc) ou ovale (si coupure). Prévoyez un débord de 2-3 cm par rapport à la fuite

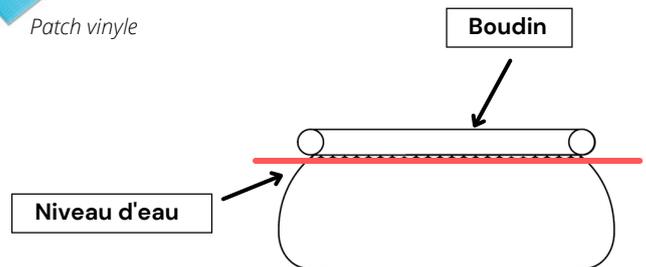

 **Ne posez pas de rustine à cheval sur une soudure**


### ÉTAPE 2 : RÉPARER LA FUITE

- 1.**  
**Encollez** toute la surface de la rustine



#### A. Si fuite sur le boudin gonflable

- **Nettoyez** la zone puis apposez la rustine sur la fuite et appliquez une pression uniforme pendant 1 à 2 minutes
- **Nettoyez** l'excédent de colle à l'aide du chiffon
- **Laissez sécher** pendant 3 heures (ne pas se baigner)



- 2.**

Attendez **30 secondes** que la colle commence à blanchir

(Attention, la rustine aura tendance à s'enrouler sur vos doigts) puis selon le cas : **A ou B**

#### B. Si fuite sur le fond ou la paroi

- **Nettoyez** la zone à réparer
- **Plongez** rapidement la rustine dans l'eau et plaquez-la immédiatement sur la fuite
- **Après 30 secondes** de pression uniforme, la rustine est posée
- Après ce délai, vous verrez de la colle sortir du trou à l'extérieur
- Laissez sécher pendant 3 heures (ne pas se baigner)



### ÉTAPE 3 : A SURVEILLER

- 1.**  
**Regonflez** le boudin gonflable (si la fuite était sur le boudin)



- 2.**  
**Demandez** aux baigneurs de retirer tous leurs bijoux ; bagues, collier ou autres accessoires pointus pouvant endommager le liner