

Remplacer les courroies du robot de piscine ZX300 (28005)

ÉTAPE 1 : AVANT DE COMMENCER


Prévoir : Un tournevis cruciforme et 2 courroies neuves (Référence 13281)



ÉTAPE 2 : REMPLACER LES COURROIES

1.

Repérez les roues équipées d'une courroie (2 sur les 4)

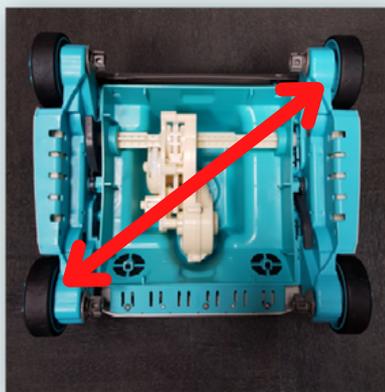

2.

Dévissez et retirez la roue pour accéder à la courroie



3.

Installez la nouvelle courroie comme sur la photo



4.

Remontez la roue en repositionnant l'axe si besoin



5.

Appuyez et tournez en même temps la roue pour enclencher la courroie



6.

Revissez la roue

